




電動カッシャ巻上式詳細図

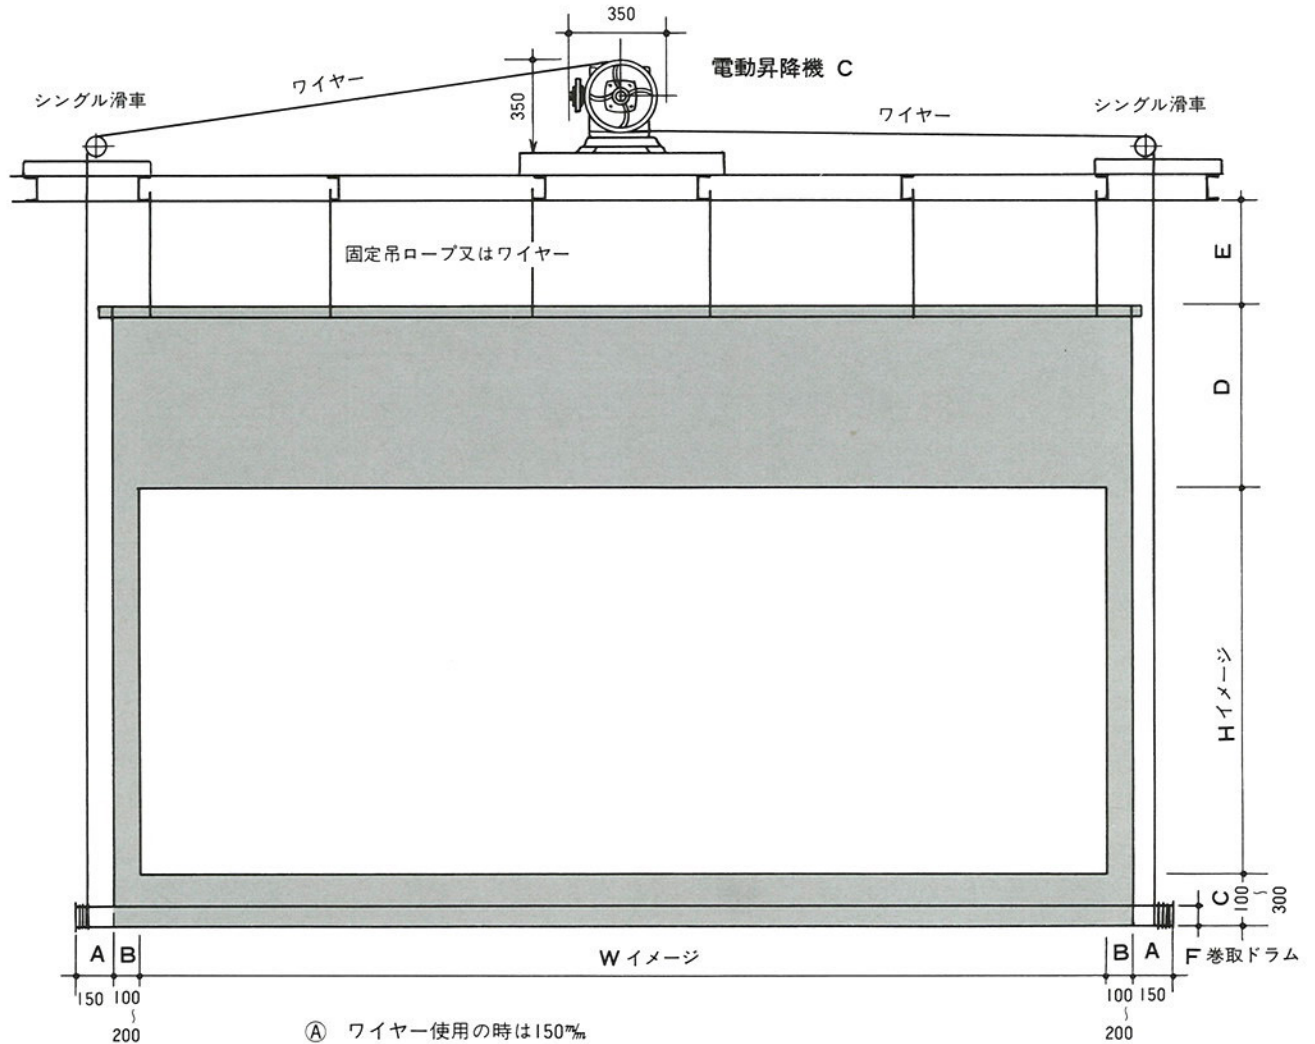

- ① ワイヤー使用の時は150%
ロープ使用の時タテの長さにより200%
- ② ③ の寸法は御希望に応じます。
- ④ ブドウ棚とステージ及びカスミ幕の寸法により異なりますので御指定下さい。
- ⑤ 固定吊ロープ又はワイヤーにて適切な位置に固定する。
- ⑥ 巻取ドラム (アルミパイプ) ヨコの長さ7 mまで80φ・9 mまで100φ、11 mまで120φ、12 mまで150φ、以上200φ

イメージ寸法 %

スタンダード型		ワイド型		W	H
W	H	W	H	W	H
4,000	3,000	5,000	1,900	9,000	3,350
4,800	3,600	6,000	2,300	10,000	3,800
		7,000	2,600	12,000	4,500
		8,000	3,000	上記以外の寸法も ご注文に応じます	

